



**Dream
line**

POWER SOLUTIONS


FUENTE DE PODER SWITCHING 40W

OPEN FRAME- RESPALDO DE BATERÍA

DESCRIPCIÓN

Fuente De Poder Switching con Potencia Continua 40W, potencia máxima 56W y respaldo de batería.

- ✓ Led doble de indicación de operación.
- ✓ Sistema de Alimentación Ininterrumpida integrado.
- ✓ Fusibles de protección.
- ✓ Conectores atornillables.
- ✓ Diseñadas para Plomo Ácido y tipo Gel.
- ✓ Perforaciones para montaje en gabinete.
- ✓ NO REQUIERE TRANSFORMADOR DE ENTRADA.
- ✓ Opcionales:
 - +Filtro EMI extra de reducción de EMI y filtraje de ruido.
 - +Entrada fija 110VAC o 220VAC.
 - +Potenciometro de ajuste fino para el voltaje de salida y compensación de pérdidas en la línea

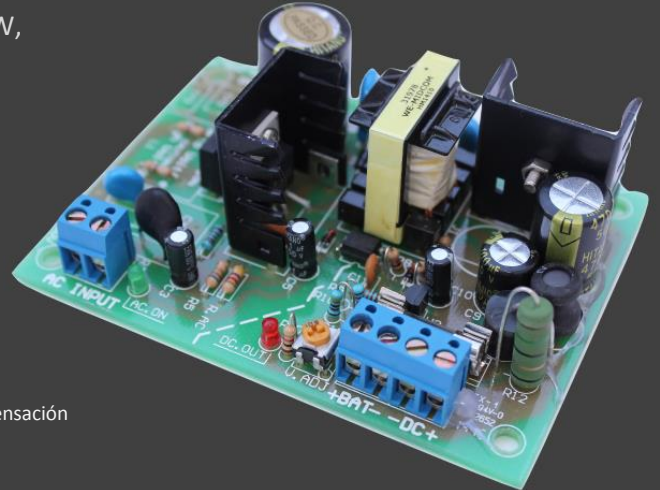

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MDA-12500R	MDA-24500R
Voltaje De Salida	13,8V	27V
Potencia Máxima	40W	40W
Corriente De Salida	3A	1.5A
Eficiencia	>80%	>80%
Corriente Carga Baterías		40-400mA
Rango Voltaje De Entrada	90-240VAC o 120 a 350VAC	90-240VAC o 120 a 350VAC
Regulación	1%	1%
Aislación Entrada-Salida	1.500VDC	1.500VDC
Protecciones		
Sobrecarga	Sí	Sí
Sobrevoltaje	Sí	Sí
Sobretemperatura	Sí	Sí
Cortocircuito	Sí	Sí
Peso	100grs	100grs

www.dreamline.cl

Américo Vespucio Sur Nº4286 - Peñalolén - Santiago - Chile
info@dreamline.cl

(56) 2 26344334

Certificaciones

